




ENTRETIEN DES SOLS

FICHE TECHNIQUE

PSD-200

Décapant de ciment



Décapant désincrustant des voiles de ciment et dépôts calcaire.
Élimine le ciment, le calcaire, les algues sur les sols de chantier neuf ou sur sols très abîmés.
Action rapide.
Indiqué pour les revêtements résistants aux acides.

Composants principaux

(selon le règlement 648/2004/CE)

Acide chloridrique
Agent de surface non ionique

Paramètres physico-chimiques

État physique	Liquide
Couleur	Jaune
Odeur	Caractéristique
pH (1%)	1,38 ($\pm 0,5$)
Densité relative (20°C)	1,12 ($\pm 0,05$)

N° REV. 07 (18/09/13)

Conditionnement

Unité de vente	Code produit
Carton de 4x5 kg	2TMIN8301
Bidon de 25 kg	2TMIN1501

Législation



Conforme au règlement détergent 648/2004/CE.

Règlementations en matière de sécurité


Il est recommandé d'utiliser les informations recueillies dans la fiche de données de sécurité afin d'établir les mesures nécessaires pour la prévention de la gestion des risques, l'utilisation, le stockage et l'élimination de ce produit. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels par consultation au +34 976107954 ou sur le site www.sorofrance.com

PSD-200

Mode d'emploi

Quoi	Périodicité	Mesures sécurité recommandées
		  
Sols	Quand nécessaire	Laver les mains/Mettre des gants /Mettre des lunettes

Application

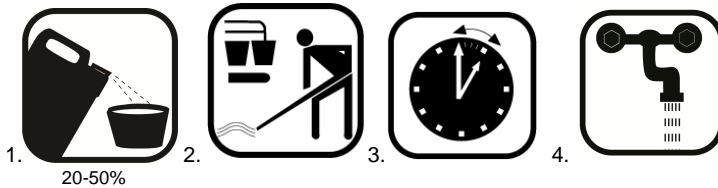

1. Diluer le produit en eau entre 10 à 20% en fonction des incrustations.
2. Étendre uniformément sur la surface à traiter.
3. Laisser agir quelques minutes et passer la monobrosse.
4. Rincer à l'eau.

Produit acide: prendre les précautions nécessaires (voir fiche de données de sécurité).