



EOLIS

AIR MANAGER

jusqu'à 120 m²



EOLIS 600 • 600 S
Jusqu'à 60m².




EOLIS 1200 • 1200 S
Jusqu'à 120m².



EOLIS

AIR MANAGER

jusqu'à 120m²

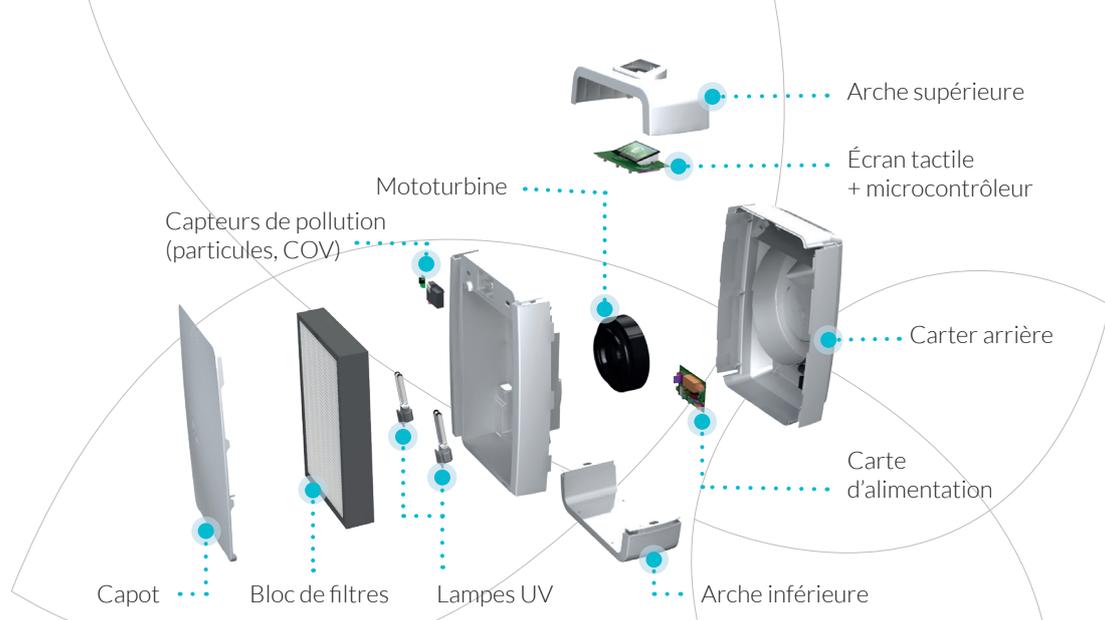

| | EOLIS 600 • EOLIS 600 S | EOLIS 1200 • EOLIS 1200 S |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Surface traitée maxi | 60m ² | 120m ² |

| SYSTÈME DE FILTRATION | | |
|--|--|--|
| Filtres | Préfiltre interchangeable bactéricide acaricide virucide certifiés EN1276 EN14675* | Préfiltre interchangeable bactéricide acaricide virucide certifiés EN1276 EN14675* |
| | Filtre de qualité médicale HEPA H13 ou ULPA U15 (option) certifiés EN1822 | Filtre de qualité médicale HEPA H13 ou ULPA U15 (option) certifiés EN1822 |
| | Filtre à charbon actif Très Haute Densité | Filtre à charbon actif Très Haute Densité |
| Fonctions activables ou non (au choix) | Photocatalyse | Photocatalyse |
| | Oxygène actif : traitement de fond (Pour EOLIS 600 S) | Oxygène actif : traitement de fond (Pour EOLIS 1200 S) |

| TECHNOLOGIE | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Affichage de la qualité de l'air | Oui (COV et PM2.5) | Oui (COV et PM2.5) |
| Indicateur d'état d'usure des filtres | Oui (mesures en temps réel) | Oui (mesures en temps réel) |
| Historique de la qualité de l'air | Oui (COV et PM2.5) | Oui (COV et PM2.5) |
| Mode Activ (intelligence avancée) | Oui | Oui |
| Supervision, gestion de parc | Oui | Oui |
| Planificateur journalier | Oui | Oui |
| Application smartphone | Oui (IOS et Android) | Oui (IOS et Android) |
| Mode nuit ultra silencieux | Oui | Oui |
| Verrouillage du clavier avancé | Oui (Code pin) | Oui (Code pin) |
| Télécommande | Oui (depuis smartphone) | Oui (depuis smartphone) |
| Indicateur d'état d'usure de la lampe UV | Oui | Oui |
| Langues disponibles | FR, EN, CN, ES, IT | FR, EN, CN, ES, IT |

| CARACTÉRISTIQUES | | |
|---|------------------|------------------|
| Débit d'air maxi (m ³ / heure) | 500 | 850 |
| Niveau sonore min / max (dB) | 18 ~ 52 | 18 ~ 59 |
| Vitesses de ventilation | 5 | 5 |
| Puissance min / max absorbée (W) | 13 ~ 60-65 | 16 ~ 75-80 |
| Dimensions h. x l. x p (cm) | 50,5 x 38,5 x 23 | 70,5 x 39,5 x 24 |
| Poids : filtres inclus (kg) | 8,9 kg | 11,8 kg |

| KIT DE REMPLACEMENT | | |
|---------------------|---|---|
| | Bloc de filtres fabriqué en France (poids : 1,5 kg) | Bloc de filtres fabriqué en France (poids : 2,6 kg) |
| | Lampe UV 7W | 2 Lampes UV 7W |

* liste des micro-organismes détruits disponible sur notre site web



Nos engagements Santé & Qualité : les purificateurs d'air EOLIS Air Manager sont conçus et fabriqués en France par NatéoSanté.

